



1- PLANTA BAIXA
Esc: 1/175

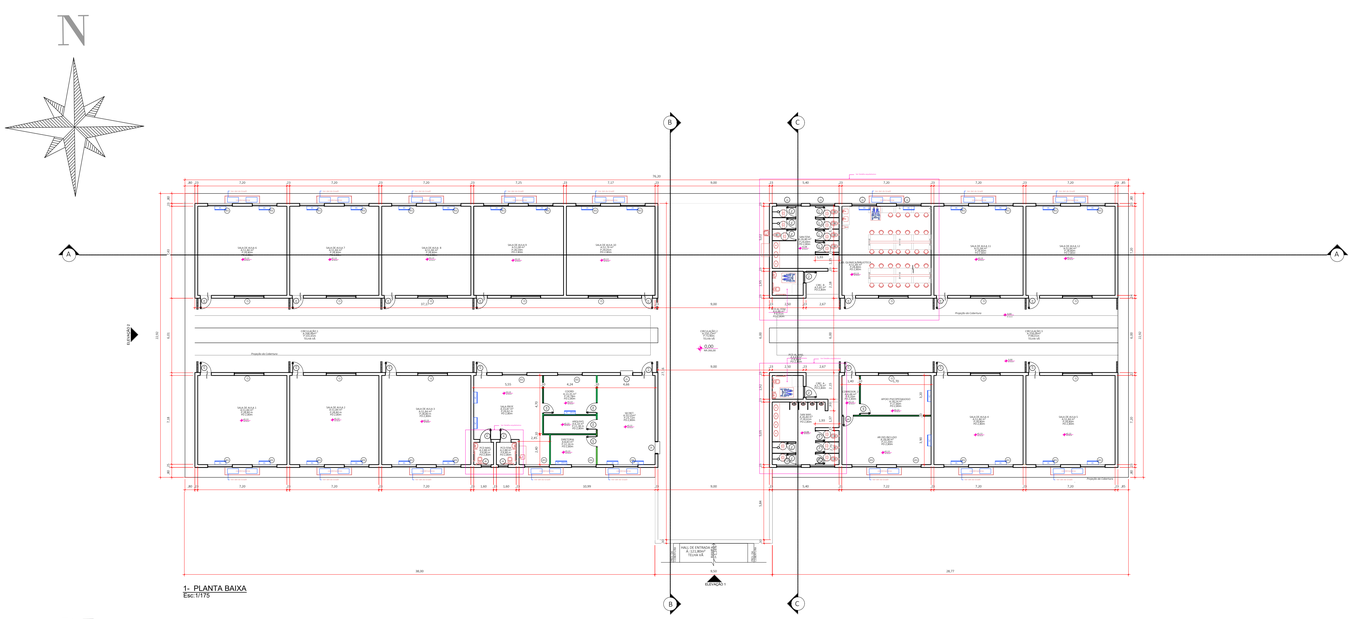

2- COBERTURA
Esc: 1/175

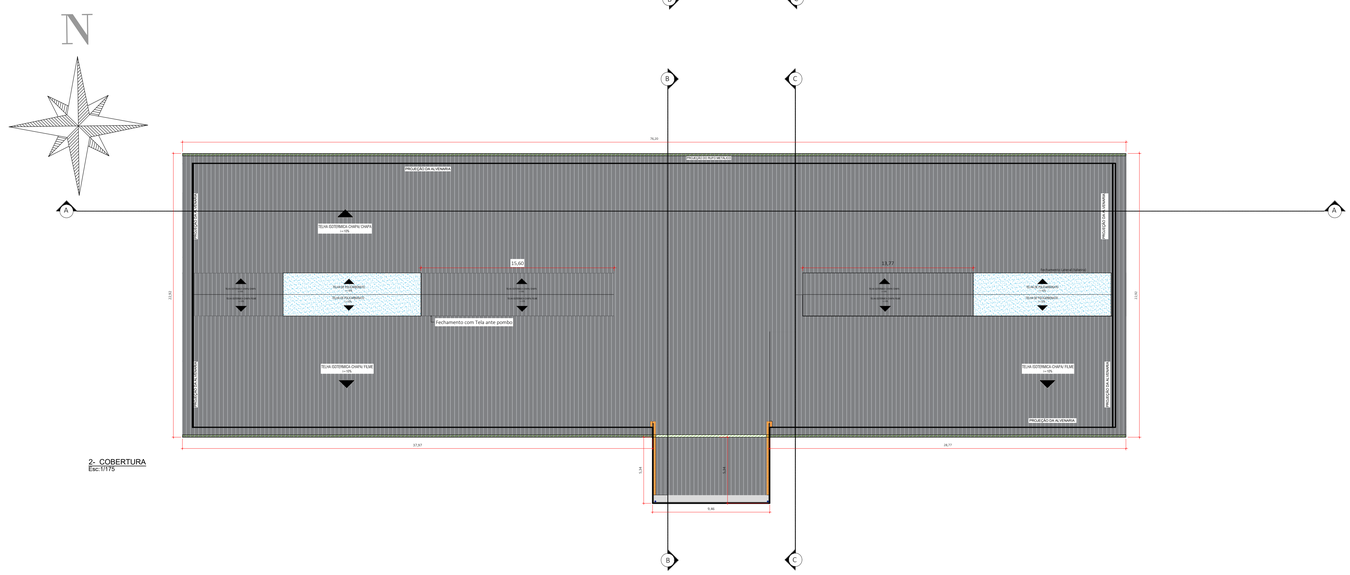

2- LAYOUT
Esc: Sem


QUADRO DE ESQUADRIAS - BLOCO EDUCACIONAL

BLOCO EDUCACIONAL	TIPO	DIMENSOES LARGURA	DIMENSOES ALTURA	PEITORIL	QUANT	AREA DO VÃO (UNID)	AREA TOTAL DO VÃO	VERGA E CONTRAVERGA + 60CM	MODELO/ TIPO	MATERIAL	LOCAL
PORTAS NOVAS	P1	0,90	2,10		2,00	1,89	3,78	1,50	ABRIR/ 1F	METÁLICA + BARRA DE APOIO - PCD	SANITÁRIOS PCD FEM. E MASC. (SALA DOS PROFESSORES)
	P2	0,90	2,60		2,00	2,34	4,68	1,50	ABRIR/ 1F	METÁLICA + BARRA DE APOIO - PCD + BANDEIRA	BANHEIROS PCD FEM. E MASC.
	P3	0,90	2,10		16,00	1,89	30,24	1,50	ABRIR/ 1F COM VISOR	METÁLICA + VIDRO	SALAS DE AULA:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12- PROF. 4.0/ LAB. CIENCIAS, SECRETARIA E SALA DOS PROF./CORREDOR 2
	P4	0,80	2,10		6,00	1,68	10,08	1,40	ABRIR/ 1F COM VISOR	METÁLICA + VIDRO	AP PEDAGOGICO/ ART.. DID. INCLUSO/ SALA DOS PROF/ COORD/ ARQUIVO E DIRETORIA
	P5	0,80	1,60		12,00	1,28	15,36	–	ABRIR/ 1F	ALUMINIO + TARJETA	CABINES SANITÁRIOS FEM. E MASC.
	TOTAL				38,00		64,14				

BLOCO EDUCACIONAL	TIPO	DIMENSOES LARGURA	DIMENSOES ALTURA	PEITORIL	QUANT	AREA DO VÃO (UNID)	AREA TOTAL DO VÃO	VERGA E CONTRAVERGA + 60CM	MODELO/ TIPO	MATERIAL	LOCAL
JANELAS NOVAS	J1	2,00	1,00	1,20	31,00	2,00	62,00	2,60	CORRER 4F	VIDRO TEMP. 10MM.	SALA DE AULA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, PROFISSÃO 4.0, SECRETARIA, DIRTORIA, AP DID. INCLUSO/ SALA DOS PROF./ COORDENAÇÃO
	J2	2,40	0,40	1,70	14,00	0,96	13,44	3,00	FIXO 2F	VIDRO TEMP. 10MM.	SALA DE AULA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, PROFISSÃO 4.0/ AP. PSICOP/LAB DE CIENCIAS
	J3	2,00	0,60	1,60	6,00	1,20	7,20	2,60	CORRER 4F	VIDRO TEMP. 10MM.	SAN. FEM E MAS/ LAB CIENCIAS
	J4	0,80	0,60	1,60	2,00	0,48	0,96	1,40	CORRER 2F	VIDRO TEMP. 10MM.	PCD FEM. E MASC. (SALA DOS PROFESSORES)
	J5	1,00	1,20	0,90	2,00	1,20	2,40	1,60	DE ENROLAR	AÇO TIPO RAIADA	SECRETARIA
	TOTAL				55,00		86,00				

QUADRO DE ACABAMENTOS

	LOCAL / MATERIAL	DADOS AREA (M2)	DADOS PERIMETRO (M)	DADOS AREA TOTAL (M2)	PISO CERAMICA	PISO REVESTIMENTO	PAREDES INTERNAS FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE + BARRADO COM PINTURA EM BRANCO GELO + BARRADO DE LIQUIDBLIND H:1,50M	PAREDES INTERNAS BARRADO EM REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM (COM H: 1,50M E PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE ATÉ O TETO.	PAREDES INTERNAS FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE + BARRADO COM PINTURA EM BRANCO GELO + LIQUIDBLIND H:1,90M	PAREDES EXTERNAS FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA ACRILICA BRANCO GELO + BARRADO DE LIQUIDBLIND H:1,90M	PAREDE EXTERNAS FUNDO SELADOR + PINTURA EM TINTA ACRILICA NAS CORES AMARELO OURO, AZUL PANTONE 2728C + BANDEIRA, (FORMANDO O TRIANGULO) Conforme Fachadas	JANELAS (INTERNO E EXTERNO) COM MOLDURA DE MDM (NAS CORES - AMARELO OURO, AZUL PANTONE 2728C + VERDE BANDEIRA). Conforme Fachadas	PORTAS FUNDO ANTE CORROSIVO + PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO A PINCEL/ ROLO FOSCA, COR VERDE BANDEIRA	CAIXAS PEITORIS FUNDO ANTE CORROSIVO + PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO A PINCEL/ ROLO COR AZUL PANTONE 2728C.	TETO FORRO PVC	TETO LAJE	TETO GESSO	OBSERVAÇÕES
BLOCO EDUCACIONAL	HALL DE ENTRADA	23,46																
	CIRCULAÇÃO - 01/02/03/04/05	511,42									CIRCULAÇÃO 5							
	SECRETARIA	27,68	22,92															
	COORDENAÇÃO	13,35	14,28															
	DIRETORIA	13,35	14,28															
	ARQUIVO	6,36	11,48															
	SALA DOS PROFESSORES	36,97	21,10															
	PCD PROF FEM E MAS	2,88	6,80	5,76														
	SALAS DE AULA 1 A 16	48,00	28,00	768,00														
	PROFISSAO 4.0	107,80	41,90															
	LAB DE CIENCIAS	53,11	29,28															
	AP DID INCLUSO	31,20	22,68															
	AP. PSICOPEDAGOGICO	16,44	16,68															
	CORREDOR 3	4,48	9,20															
	SAN. ALUNOS FEM	31,11	26,23								EXTERNO							
	SAN. ALUNOS MAS	31,15	28,20								EXTERNO							
	SAN. PCD FEM E MAS	4,81	8,91	9,22							EXTERNO							
REFEITORIO	REFEITORIO	202,40	57,30				VER DETALHE h: 1,40											
	COZINHA	62,03	27,20				ATÉ O TETO				EXTERNO							
	TRAGEM	11,50	14,20															
	DEP PANELAS E DESPENSA	7,70	11,30	15,40							EXTERNO							
	CIRCULAÇÃO A.S	25,47	28,20				VER DETALHE h:1,40											
	DML	2,87	7,10								EXTERNO							
VESTIARIOS	VEST. FUNC. FEM E MAS	3,71	8,00	7,60							EXTERNO							
	CIRCULAÇÃO	6,06	12,50															
	VEST. AL MAS E FEM.	14,98	15,50	29,98							EXTERNO							
	VEST PCD FEM E MAS	5,18	9,60	10,36							EXTERNO							
	BEBEDOURO	5,01	7,76				VER DETALHE											
	DEPOSITO ESPORTIVO	7,76	11,40								EXTERNO							
EXTERNA	MURO																	CAIAÇÃO
	ABRIGO DE GÁS E RESIDUOS SOLIDOS																	
	GRADIS/ PORTÕES/ CORRIMÃO E GUARDA CORPO																	
	FACHADAS LONGITUDINAIS																	
	FACHADAS TRANSVERSAIS										VER DETALHE							
	PORTICO DE ENTRADA										VER DETALHE							



OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).
02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.
03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.
04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.
05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

CARIMBO DO CAU / CREA:

CARIMBO DA PREFEITURA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
ADM. NEURILAN FRAGA

TIPO DE OBRA:	INSTITUCIONAL	**MODALIDADE:**	CONSTRUÇÃO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS		
PROPRIETÁRIO/ CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT CNPJ: 01.614.517/0001-33		
ENDEREÇO:	Rua Juscelino kubistchek, Município de Novo Mundo - MT		
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU	André Carvalho Falcão Arquiteto e Urbanista CAU A13 882-4		
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:	André Carvalho Falcão CAU A13 882-4 Arquiteto e Urbanista 2023-07-27 09:56-04:00		

Gestão 2021-2023
AMM Associação Mato-grossense dos Municípios
A FORÇA VEM DOS MUNICÍPIOS

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, PLANTA DE LAYOUT, QUADRO DE ESQUADRIAS E QUADRO DE ACABAMENTOS

DATA DE ENTREGA:	ÍNDICE URBANÍSTICO	QUADRO DE ÁREAS
25/01/2022	TX. DE OCUPAÇÃO. 44,41% TX. DE PERMEABILIDADE: 59,77% COEF.APROVEITAMENTO: 0,44 %	ÁREA TERRENO:.....6.056,71 m² ÁREA CONSTRUÍDA -ESCOLA:.....1.647,41 m² ÁREA CONSTRUÍDA -QUADRA:.....699,49 m² ÁREA CONSTRUÍDA -REFEITÓRIO:.342,9 m² ÁREA CALÇADA INTERNA:.....65,63 m² ÁREA CALÇADA EXTERNA:.....515,71m² ÁREA PERMEÁVEL:.....3.620,15m² ÁREA IMPERMEÁVEL:.....2.689,80m²

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	ESCALA:	ART:
9°58'24.58"S 55°1'22.84"O	INDICADA	

ARQ
FOLHA Nº
02 / 12